CP-120-M100

特征

- 阻抗: 50 Ω
- 宽带频率: DC to 20 GHz

电气规格

参数	单位	最小	典型	最大	
额定线圈电压	GHz	20			
插入损失	dB			1	
回报损失	dB			10	
DC 电阻	Ω		1		
DC 电流	A			1.5	@ 25℃

尺寸

mm [inch]

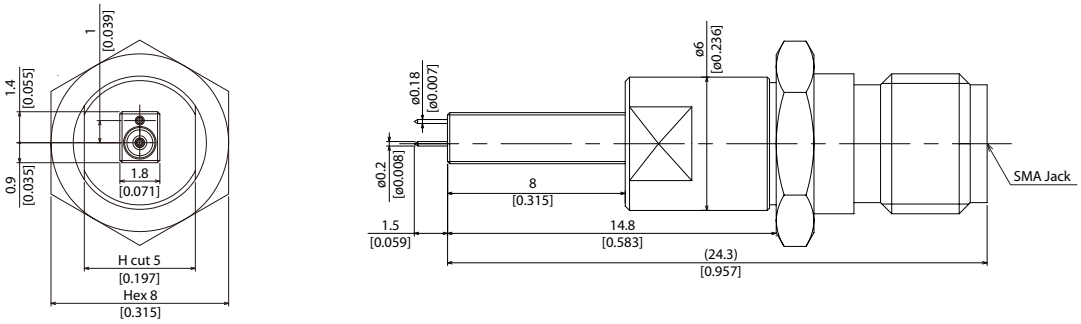
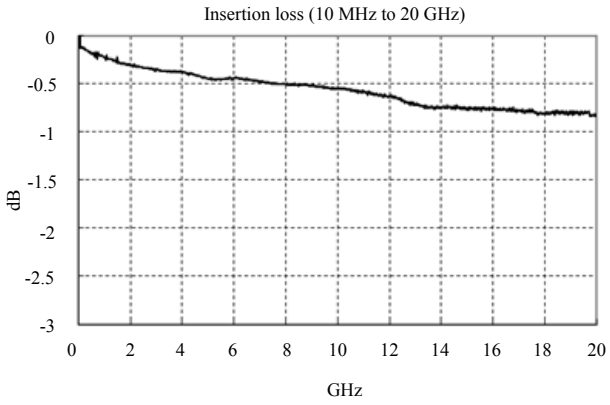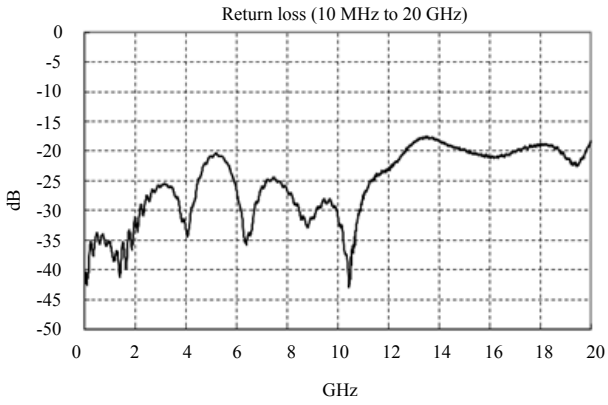
S-参数